

## Раздвижные и гибкие конвейеры



## Ленточный телескопический конвейер для загрузки/разгрузки грузовика.




Ленточный конвейер с телескопической стрелой загрузит товар безопасно и эффективно за счет выдвигания стрелы непосредственно в прицеп, причем без поддержки. Использование данного устройства позволит значительно сократить время загрузки.

- Нагрузка: 50 кг на погонный метр (уровень).
- Ширина ленты: 600 / 800 мм – стандартные. Другая ширина по запросу.
- Скорость ленты: 30м//мин. Другая скорость привода по запросу.
- Высота верхней части ленты по запросу.



# Ленточный телескопический конвейер

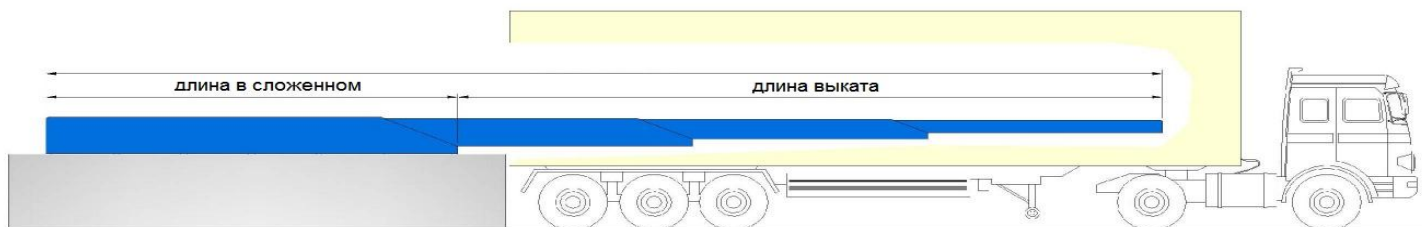

	2 ступень			3 ступень			4 ступень		
	BR250	BR290	BR2120	BR3120s	BR3150	BR3170	BR4120	BR4150	BR4170
<b>Длина в сложенном</b>	4,2	5,0	8,0	6,0	8,0	8,5	5,5	6,5	7,5
<b>Длина выката</b>	5,0	9,0	12,0	12,0	15,0	17,0	12,0	12,0	17,0
<b>Общая длина</b>	9,2	14,0	20,5	18,0	23,0	25,0	17,5	21,0	24,5

## Роликовый телескопический конвейер BestReach



Гравитационный конвейер с телескопической стрелой загрузит товар безопасно и эффективно за счет выдвижения стрелы непосредственно в прицеп, причем без поддержки. Использование данного устройства позволит значительно сократить время загрузки.



- Нагрузка: 50 кг на погонный метр.
- Сверхмощные ролики  $\varnothing 50$ мм.
- Шаг роликов 75мм.
- Ширина ролика: 600 / 800 мм – стандартные.
- Скорость ленты: 30м//мин. Другая скорость привода по запросу.
- 3°-5 ° уклон поверхности.



# Роликовый телескопический конвейер



	2 ступень		3 ступень
	BRG270	BRG290	BRG3120
Длина в сложенном	5,0	6,0	6,0
Длина выката	7,0	9,0	12,0
Общая длина	12,0	15,0	18,0

# Неприводной раздвижной роликовый конвейер BestFlex



	<b>BestFlex200</b>	<b>BestFlex300</b>	<b>BestFlex Roller</b>
<b>Мах нагрузка на п/м</b>	300 кг	450 кг	220 кг
<b>Регулируемая высота, мм</b>	720 - 1000		762 - 1080
<b>Ширина конвейера, мм</b>	450, 600, 750		450, 600, 750
<b>Длина (собранный - растянутый), мм</b>	950 - 3660	1250 - 3660	1250 - 3660
	1260 - 4880	1660 - 4880	1660 - 4880
	1570 - 6100	2030 - 6100	2030 - 6100
	1880 - 7320	2400 - 7320	2400 - 7320

# Приводной раздвижной роликовый конвейер PowerFlex



	RollerFlex15	RollerFlex19
Мах нагрузка на п/м	150 кг	
Регулируемая высота, мм	800 - 1100	724 - 946
Ширина конвейера, мм	450, 600, 750	
Ø ролика, мм	40	50
Скорость движения	0 - 36 м/мин	
Длина (собранный - растянутый), мм	1250 – 3660 / 2440 - 7320 3630 – 10970 / 4820 - 14630	

Идеально подходит для загрузки и разгрузки грузовиков, распределительных центров, линий упаковки, мобильных сборочных линий, доставки и получения.

## Гравитационная транспортировка/хранение коробок и паллет

### Офис дистрибуции в РФ:

ООО «Eurosystems»

125047 г. Москва, ул. 1-я  
Брестская,33, строение 1

тел: (495) 765-88- 95

[info@eurosystems.su](mailto:info@eurosystems.su)



### Основное производство:

Великобритания, г. Корби